

SPB-RF60 Система кабельных лотков

КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК		
Ширина	SS	HDG
100	81415	68972
150	83150	68973
200	83151	68974
300	83152	68975
400	83153	68976
500	83154	68977
600	89356	69727

Длина = 3 м. Толщина материала = 1,5 мм (2 мм также доступно).

ПОВОРОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 45°		
Ширина	SS	HDG
100	109115	109107
150	109116	109108
200	109117	109109
300	109118	109110
400	109119	109111
500	109120	109112
600	109121	109113

Радиус = 75 мм, 8 x M6x12 крепеж в комплекте.

ПОВОРОТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90°		
Ширина	SS	HDG
100	1302203	1302202
150	109003	108996
200	109004	108997
300	109005	108998
400	109006	108999
500	109007	109000
600	109008	109001

Радиус = 75 мм, 8 x M6x12 крепеж в комплекте.

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ		
Ширина	SS	HDG
100	1300747	1300740
150	1300748	1300073
200	1300749	1300074
300	1300750	1300075
400	1300751	1300076
500	1300752	1300745
600	1300753	1300746

2 x M6x12 крепеж в комплекте.

СТАНДАРТНЫЙ ГИБКИЙ ПОВОРОТ		
Ширина	SS	HDG
100	108071	108064
150	108072	108065
200	108073	108066
300	108074	108067
400	108075	108068
500	108076	108069
600	108077	108070

Радиус = 75 мм, Гибкий как внутренний, так и внешний поворот 0-90°. Сгибается вручную. 10 x M6x12 крепеж в комплекте.

ПОВОРОТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ		
Ширина	SS	HDG
100	1302148	1302147
150	83180	83175
200	83181	83176
300	83182	83177
400	83183	88061
500	83184	83193
600	83195	83194

Радиус = 67.5 мм. Внутренний и внешний поворот в 90° или 2 x 45°. 10 x M6x12 крепеж в комплекте.

КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ		
Ширина	SS	HDG
100	1302201	1302200


Длина = 3 м. Толщина материала = 1,5 мм.



Квадратное отверстие предназначено для прокладки кабелей через кабельный лоток.

Т-ОБРАЗНЫЙ ПОВОРОТ		
Ширина	SS	HDG
100	1302209	1302208
150	109065	109017
200	109073	109025
300	109081	109033
400	109089	109041
500	109097	109049
600	109105	109057

Радиус = 75 мм, 12 x M6x12 крепеж в комплекте.

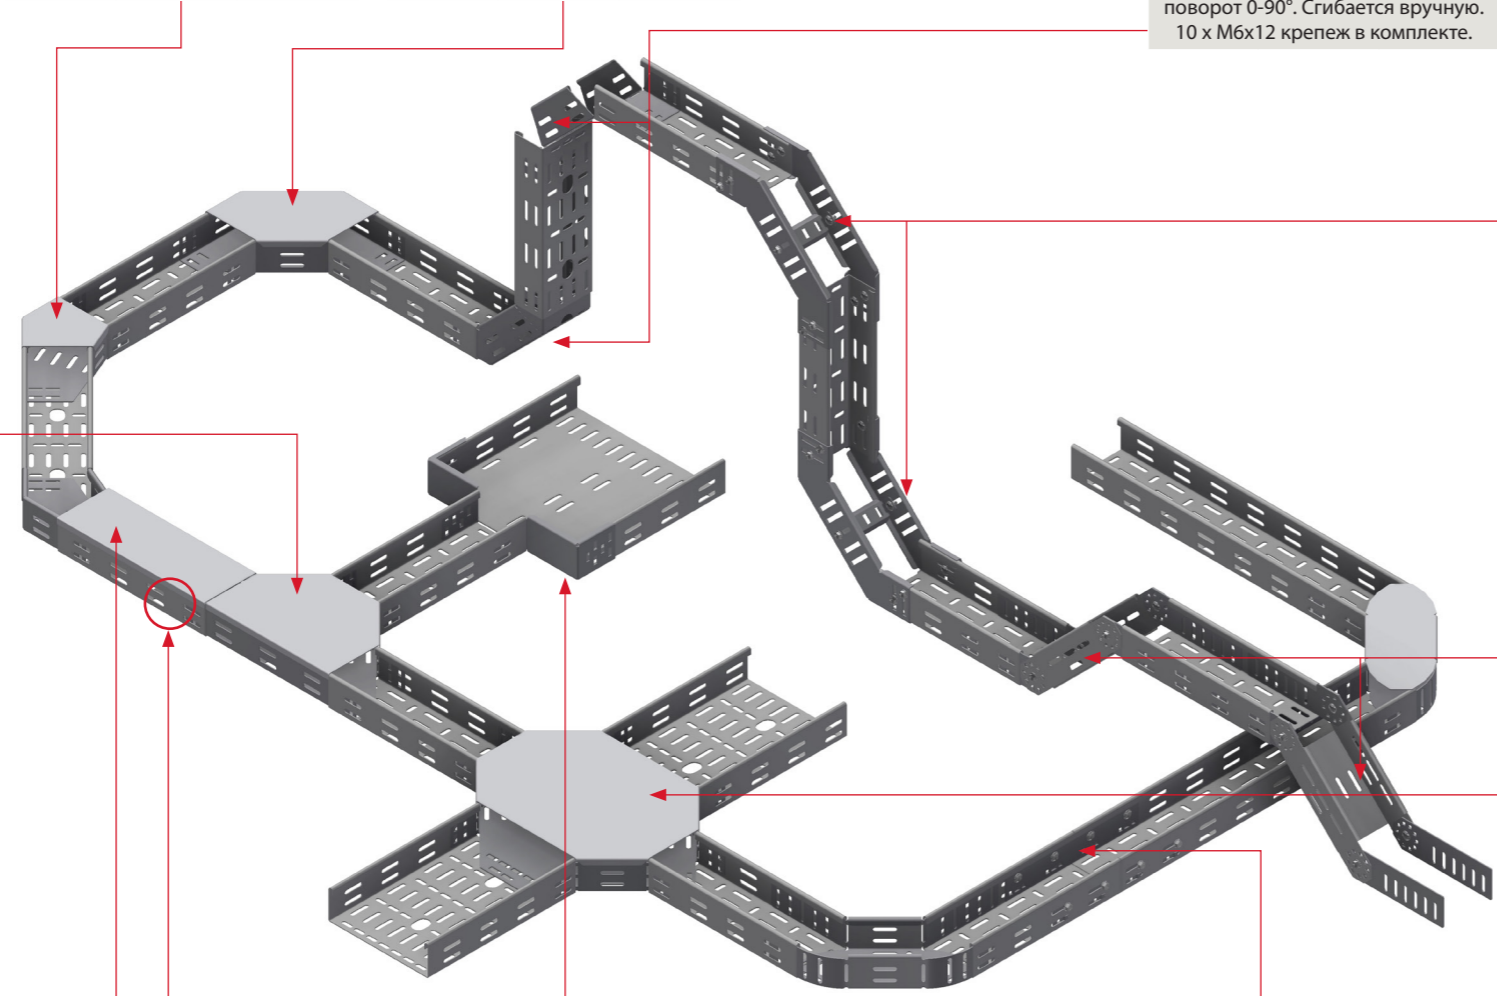

СБОРНЫЙ ГИБКИЙ ПОВОРОТ		
Ширина	SS	HDG
100	60138	51969
150	60139	51970
200	60140	51971
300	60141	51972
400	60142	51973
500	60143	51974
600	60144	51975

Радиус = 175 мм, Гибкий внешний и внутренний поворот. Может быть расширен за счет нескольких соединений. 8 x M6x12 крепеж в комплекте.

X-ОБРАЗНЫЙ ПОВОРОТ		
Ширина	SS	HDG
100	109166	109138
150	109168	109140
200	109171	109143
300	109175	109147
400	109180	109152
500	109186	109158
600	109193	109165

Радиус = 75 мм, 16 x M6x12 крепеж в комплекте.

КРЫШКА		
Ширина	SS	HDG
100	1302604	1302601
150	1302605	1302602
200	1302606	1371563
300	1302607	1371564
400	1302608	1371565
500	1302609	1371567
600	1302610	1371568

Длина = 3 м, Крышка для изгиба 45°/90°, Т-образные и X-образные крышки поставляются по запросу.

ЗАЖИМ ДЛЯ КРЫШКИ		
Тип	SS	HDG
Зажим для крышки	1372670	1372672
Увеличенный зажим для крышки	70001	59997

*Используется 4 зажима на каждые 3 м крышки, M6x12 крепеж в комплекте.



УМЬЕНШИТЕЛЬ		
Ширина	SS	HDG
50	108901	108896
100	108902	108897
150	108903	108898
200	108904	108899
300	108905	108900

Соединитель для противоположной стороны не включен. 4 x M6x12 крепеж в комплекте.

ПОВОРОТ ГИБКИЙ 0°-90°		
Ширина	SS	HDG
100	60287	60279
150	60288	60280
200	60289	60281
300	60290	60282
400	60291	60283
500	60292	60284
600	60293	60285

Все доступные углы от 0-90°, 10 x M6x12 крепеж в комплекте.

СОЕДИНИТЕЛЬ СТЫКОВОЙ		
Тип	SS	HDG
Внутреннее крепление	1306914	1306915
Соединительная пластина	1371813	1302167
U-образный	1302211	1302210

Рекомендуется использовать соединительную пластину для лотков длиной более 300 мм, M6x12 крепеж в комплекте.



ШАРНИР		
Тип	SS	HDG
Горизонтальный	1302213	1302212
Вертикальный*	1302215	1302214

4 x M6x12 крепеж в комплекте. *Шарнир устанавливается с шагом в 7,5°.

ДЕЛИТЕЛЬ		
Тип	SS	HDG
SPB-RF 60 DI	57640	57641

3 x M6x12 крепеж в комплекте. Длина = 3 м.



ООО "Оглаэнд Систем"
194361, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Горское шоссе, 169, к. 2, лит. В

Тел: +7 (812) 313-15-80
E-mail: info@oglsys.ru

www.oglaend-system.ru



При заказе продукции необходимо указывать:

Вид продукции	Название	Ширина	Материал
Кабельный лоток	SPB-RF60	150	SS

Сертификаты:

